



48-D5262

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pienamente conforme alla norma UNI EN 1097-8.
- Evoluta interfaccia digitale per la programmazione delle diverse fasi di prova.
- Controllo indipendente dei due alimentatori.
- Controllo digitale della velocità di rotazione.
- Meccanismi protetti da sistemi di sicurezza.
- Serbatoio d'acqua facilmente smontabile per il riempimento

Descrizione generale

Il valore di levigabilità (PSV) di un materiale utilizzato per pavimentazioni stradali, è la misura di quanto rapidamente lo stesso si leviga sotto l'azione degli pneumatici.

Questa macchina riproduce in laboratorio l'azione accelerata di levigatura secondo la procedura di norma. I frammenti di aggregati sono incastonati su apposite formelle e distribuiti sulla circonferenza di una speciale ruota girevole sulla quale grava un'altra ruota gommata. Fra le due ruote viene convogliata una miscela abrasiva di due diversi tipi. Ultimato il ciclo di prova, le formelle con vengono sottoposte alla prova di attrito con il pendolo Skid Tester (nostro modello 48-B0190) e si determina il PSV, ovvero il valore di levigabilità.


La macchina è controllata elettronicamente da un pannello di comando con visualizzatore LCD a quattro file di 20 caratteri, che comprende anche l'interruttore di emergenza, come previsto dalla normativa CE.

La macchina comprende ruota metallica, piastra laterale, anelli di gomma, due ruote gommate, due meccanismi di alimentazione graniglia e polvere abrasiva, due formelle e relative piastre.

48 Macchina per la levigatura accelerata (PSV)

Specifiche tecniche

- Controllo elettronico della velocità di rotazione e dei due alimentatori
- Visualizzatore digitale LCD da 4 righe x 20 caratteri
- Ruota di alluminio dia. 406 mm
- Sistema di bloccaggio dei provini
- Velocità di rotazione regolabile da 315 a 325 giri/min
- Due ruote gommatae dia. 203 ±3 mm
- Braccio di leva con contrappeso per gravare sulla ruota gommata per 725 ± 10N
- Motore elettrico da 750 W
- Potenza installata 850 W
- Dimensioni (hxlxp):1800x980x510 mm
- Peso: 200 kg

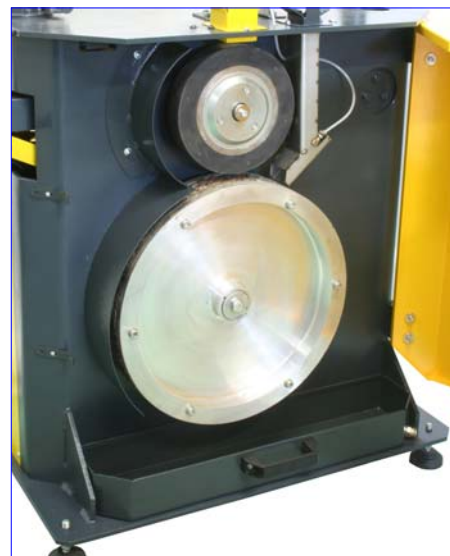

Vista interna

Informazioni per l'ordinazione

Codice	Descrizione
48-D5262	Macchina per la levigatura accelerata. 230 V, 50-60 Hz, 1 F
48-D5264	Macchina per la levigatura accelerata. 110 V, 60 Hz, 1 F

Accessori e parti di ricambio

Codice	Descrizione
48-D0525/12	Graniglia abrasiva (Corn Emery). Confezione da 5 kg
48-D0525/13	Polvere abrasiva (Flour Emery). Confezione da 5 kg
48-D0525/14	Pietrisco di controllo (non gradato). Confezione da 50 kg
48-D0525/15	Graniglia di riferimento (non gradata-Crigger stone). Conf. da 25 kg



Dettaglio alimentatori



Dettaglio pannello di controllo



Dettaglio formella e piastra