


65-L0006/A

CONTROLS

NUOVO!

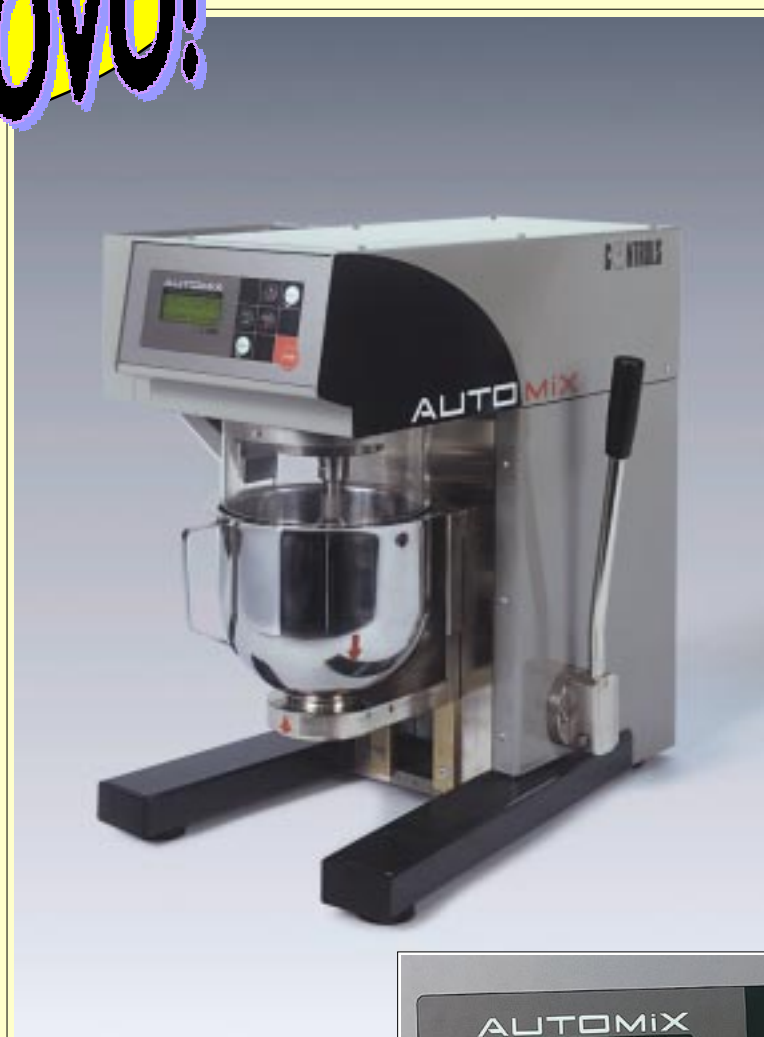

PRESTAZIONI PRINCIPALI

- Qualità e prestazioni elevate ideali per laboratori esigenti e qualificati.
- Stretta rispondenza alle norme di riferimento.
- Esecuzione automatica dei cicli di mescolazione in termini di variazione delle velocità, rispetto dei tempi parziali richiesti e aggiunta della sabbia.
- Visualizzatore digitale di ampie dimensioni che mostra in tempo reale il passo del ciclo correntemente eseguito, i passi già eseguiti e i tempi parziale, totale e residuo.
- 4 cicli di miscelazione pre-impostati conformi alle norme EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5 e DIN 1164-7.
- Massima flessibilità: 1 ulteriore ciclo automatico può essere liberamente configurato dall'operatore.
- Segnale sonoro sincronizzato con i passi dei cicli.
- Sicurezza ed ergonomia.

Le norme di riferimento per le prove su cementi, malte e similari sono seguite in maniera sempre più rigorosa in tutto il mondo poiché la qualità dei materiali costituenti è un requisito primario per ottenere costruzioni durevoli. Inoltre la concentrazione dei produttori, sempre meno numerosi ma sempre più grandi e inseriti in contesti sovranazionali, ha facilitato la diffusione di poche norme chiare e da tutti accettate. Le attrezzature di prova necessarie sono pertanto ben individuate e definite e, tra queste, la mescolatrice è una delle più importanti.

La nuova mescolatrice **AUTOMIX 65-L0006/A**, che abbina qualità elevata e prezzo competitivo, è stata sviluppata con riferimento a queste premesse e garantisce: rispetto delle norme, funzionamento automatico, sicurezza e affidabilità.

In più permette di configurare liberamente il ciclo di miscelazione per rispondere a norme diverse da quelle pre-impostate (ad es. norme nazionali oppure norme per prove su adesivi o simili) oppure per eseguire cicli non normati ma utili per scopi di ricerca.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura solida e stabile.
- Sistema di fissaggio della bacinella pratico e veloce.
- Distanza paletta – bacinella 3 ± 1 mm in tutte le fasi del ciclo.
- Facile regolazione fine della distanza paletta – bacinella.
- Paletta e bacinella in acciaio inossidabile.
- Capacità della bacinella: 5 lt.
- Tramoggia per carico sabbia con apertura controllata elettronicamente.
- 4 cicli automatici pre – impostati:
norme EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5, DIN 1164-7.
- 1 ciclo automatico liberamente configurabile dall'operatore.
- Visualizzatore digitale alfanumerico 4 x 20 caratteri.
- 2 velocità di mescolazione: 140 ± 5 rpm e 285 ± 10 rpm.
- Facile regolazione fine della velocità di mescolazione.
- Segnale acustico sincronizzato con l'avvio dei passi del ciclo.
- Dotazione di sicurezza:
 - Micro – interruttore che impedisce l'utilizzo della macchina con la bacinella fuori posizione.
 - Carter protettivo trasparente impedisce il contatto fortuito con le parti mobili.
- Alimentazione: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1 F.
- *Dimensioni (l. x lar. x h): 600 x 450 x 600 mm.*
- *Peso: 58 kg.*



Informazioni per l'ordinazione

Codice	Descrizione
65-L0006/A	Mescolatrice automatica programmabile AUTOMIX completa di tramoggia per l'immissione della sabbia. Capacità della bacinella 5 lt. Conforme alle norme EN 196. 220-240V/50-60Hz/1F.

La macchina è fornita completa di paletta e bacinella.

Ricambi

Codice	Descrizione
65-L0006/2	Bacinella in acciaio inox per mescolatrice AUTOMIX capacità 5 lt. a norma E196.
65-L0006/4	Paletta in acciaio inox per mescolatrice AUTOMIX a norma EN196.

CONTROLS S.r.L.

Via Aosta 6
I-20063 Cernusco s/N. (MI)
Tel. +39-02921841
Facsimile +39-0292103333
E-mail: controls@controls.it
www.controls.it

