

15-D0410

Этот новый электромеханический встряхиватель сит, предназначенный для постоянного режима работы, отличается высокоэффективным просеиванием и простым дизайном.

НОВИНКА



Высокоэффективное просеивание
двойного действия



Электромеханический встряхиватель сит 15-D0410 с
основанием 15-D0410/1.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электромеханическое просеивание двойного действия
- Подходит для установки до 12 сит 200/203 мм в диаметре или до 10 сит 300/315 мм в диаметре
- Эргономичный дизайн и быстрая в креплении система зажимных приспособлений
- Функция таймера входит в комплектацию


Сверху сита крепятся к резиновому сферическому гнезду, тогда как снизу осуществляется эксцентричное вращение, которое гарантирует равномерное встряхивание образца по всей поверхности сит. По завершению каждого вращения простой механический механизм совершает толчки в основании сит, таким образом, обеспечивается перераспределение материала на ситах, а также высокоэффективное просеивание.

Технические характеристики

- Шкала таймера: 0-30 мин.
- Мощность: 180 Вт.
- 230 В, 50 Гц, 1-фазный.
- Габаритные размеры (д х ш х в): 660 x 500 x 1510 мм.
- Вес: примерно 65 кг.

Информация для размещения заказа

Код	Наименование
15-D0410	Электромеханический встряхиватель сит для сит диаметром максимум 315 мм. 230 В, 50 Гц, 1-фазный
15-D0410/CAB	Шумоподавляющий шкаф для вышеуказанного встряхивателя.
15-D0410/1	Стальное основание для крепления встряхивателя (в качестве альтернативы стандартного крепления к полу).

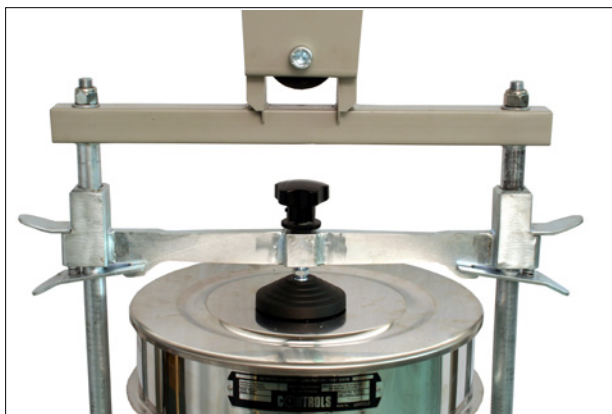


Система зажимных приспособлений.



Установка системы зажимных приспособлений.



Передняя панель с главным выключателем и таймером. На фото также представлено основание, которое можно использовать в качестве альтернативы крепления к полу.

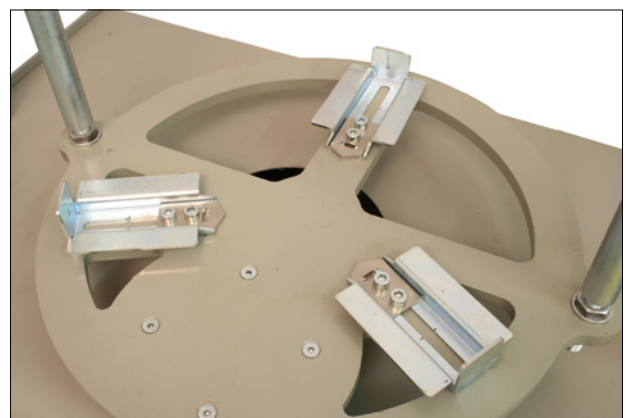

Регулируемый держатель сит.